


Fisa tehnica

Descriere

RD-150 Standard este un sistem de ventilatie cu recuperare de caldura care asigura ventilatia cu aer proaspat in locuinta fara sa piarda caldura din interior.

Cu Climtec RD-150 Standard respirati un aer proaspat si sanatos, scapati de mucegai, de umiditate si de microbi!

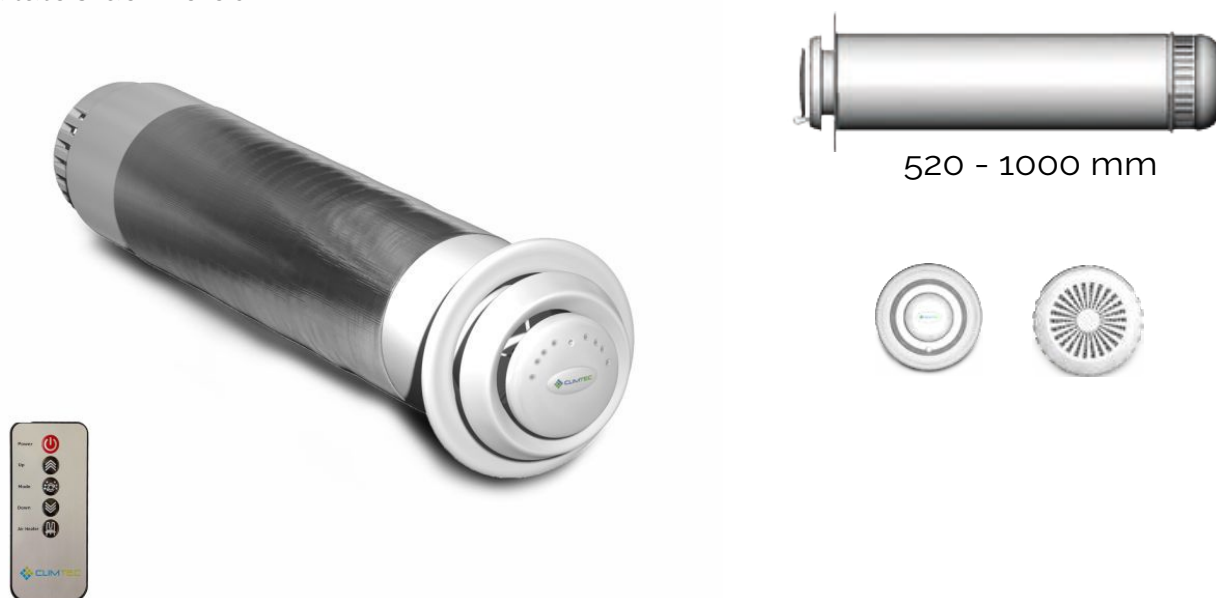

Caracteristici

- ❖ Sistem de ventilatie descentralizat cu recuperare de caldura pentru case si birouri.
- ❖ Ventilatie dublu flux (admisia si evacuarea aerului se realizeaza simultan).
- ❖ Schimbator de caldura din aluminiu cu eficienta de recuperare a caldurii de pana la 93%.
- ❖ Clapeta antiretur cu control automat, care impiedica patrunderea in interior a zgomotului, prafului si frigului din exterior.
- ❖ Rezistenta electrica pentru preincalzire aer de admisie, cu putere de 130 W/h.
- ❖ Filtre de aer tip G3 pentru particule grosiere.
- ❖ Sistem de comanda si control: Telecomanda sau panou de comanda in doza.
- ❖ Lungime tub de la 520 mm potrivita pentru a se adapta oricarei grosimi de perete.

Specificatii tehnice

Parametru		Valoare	Unitate de masura
Debit aer	Admisie	100	m ³ /h
	Evacuare	100	m ³ /h
Diametru tubulatura (fara izolatie)		150	mm
Diametru gaura montaj		162	mm
Lungime tub (grosime perete)		520 - 1000	mm
Suprafata recomandata / nr. de persoane		40 / 5	m ² /persoane
Putere consumata (min / max / standby)		9 / 25 / 0.5	W/h
Eficienta recuperare caldura		Pana la 93	%
Nivel de zgomot (min / max)		22 / 38	dB
Alimentare electrica		220 - 230 / 50	V/Hz
Clasa energetica			A+
Rezistenta electrica			Da
Material schimbator de caldura			Aluminiu
Filtre aer G3			Da
Sistem de control		Telecomanda, Panou de comanda	
Control manual			Da
Clapeta de sens atiretur			Automata
Montaj			Perete
Utilizare		Rezidential ; Single-room	

Variante de culori
